



# 全国高等学校鉄道模型コンテスト モジュール規格 T (TOMIX・ファイントラック線路)

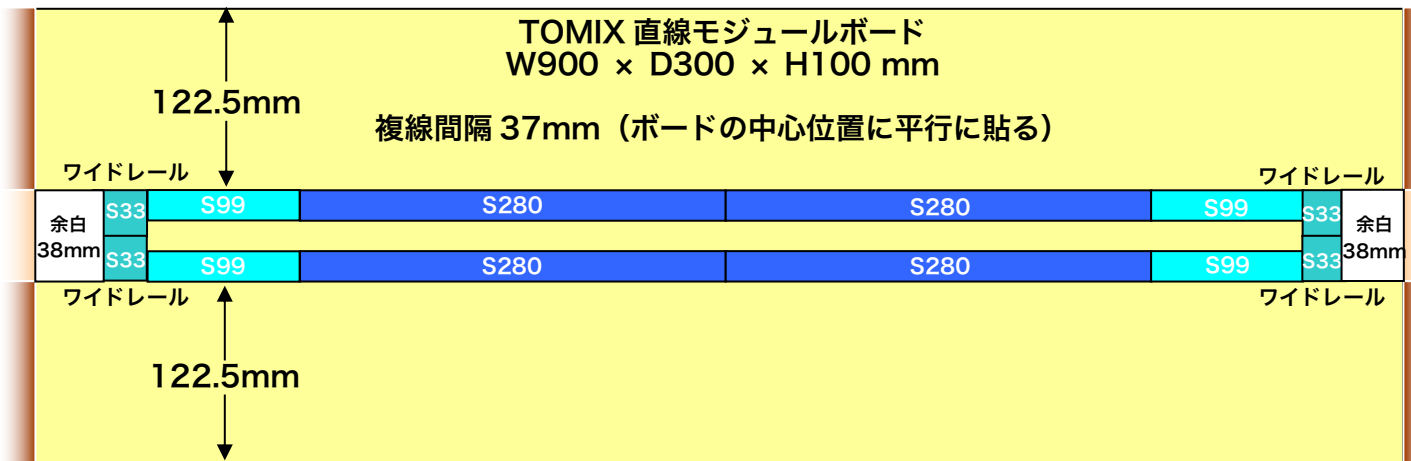

↓ 正面側 ↑

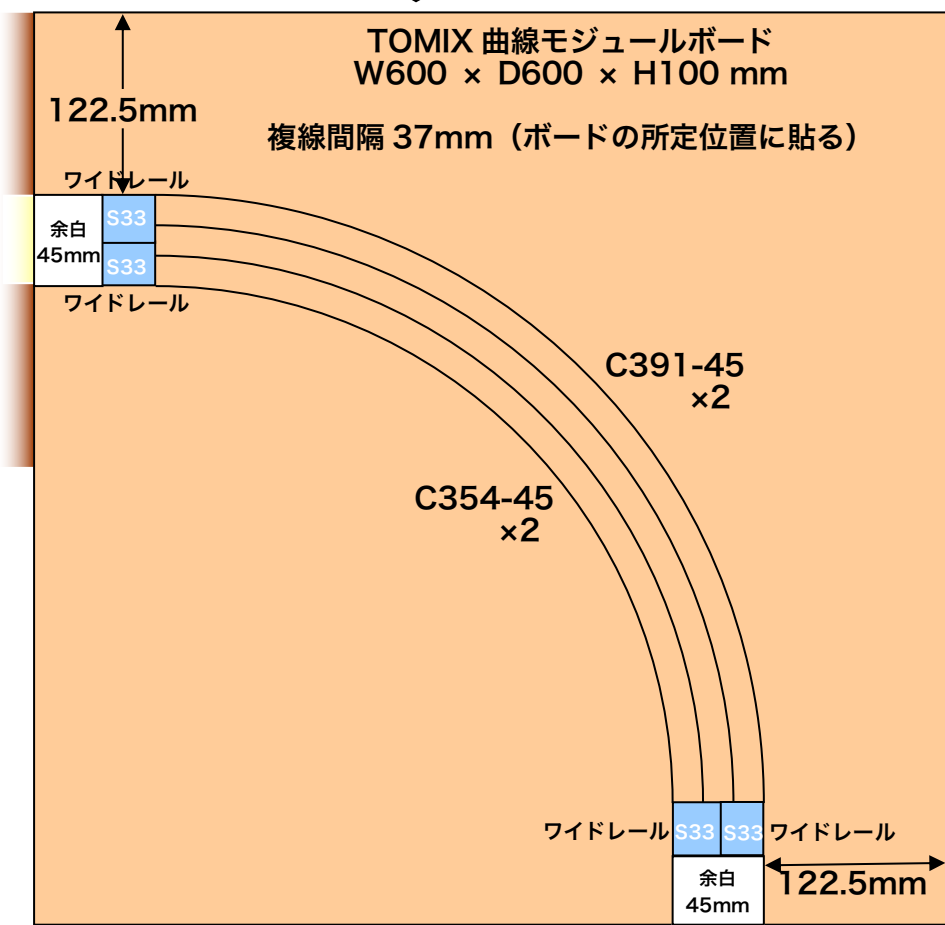

- TOMIX モジュール線路配置図
- 直線モジュール
    - 寸法  
W900 × D300 × H100 mm
    - 使用レール
      - ストレート 280mm ×4 本
      - ストレート 99mm ×4 本
      - ワイドレール 33mm ×4 本
  - 曲線モジュール
    - 寸法  
W600 × D600 × H100 mm
    - 使用レール
      - 曲線 391-45° ×2 本
      - 曲線 354-45° ×2 本
      - ワイドレール 33mm ×4 本

← 正面側

- 主な注意点**
- 複線間隔 37mm を遵守すること。
  - 両端 (接続部分) の許容誤差は 1mm 以内。
  - 複線レールの使用も可。
  - 原則、ファイントラック線路を使用すること。
  - レールのジョイントは正確に行い、確実に固定すること。
  - 敷設後に必ず通電・走行チェックを行うこと。
  - 大型車両が走行可能なクリアランスを確保すること。
  - 下記の建築限界ゲージを切り抜いて活用してください。

