

# 全国高等学校鉄道模型コンテスト

モジュールボード規格【曲線】 (TOMIX・ファイントラック線路)


## 線路配置図

<ボード上面寸法>

<ボード側面寸法>



- ボード寸法  
W600 × D600 × H100 mm
- 使用レール  
S33ワイドレール × 4 本  
C391-45 × 2 本  
C354-45 × 2 本

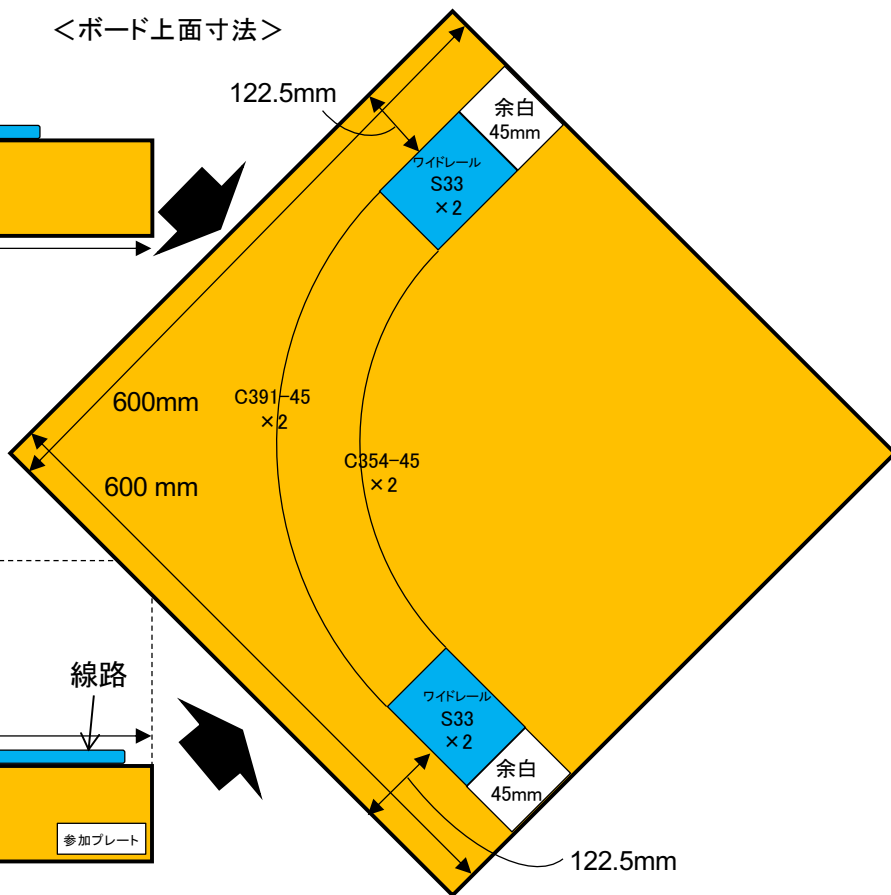

## 線路敷設に関する規格

- 両端(接続部分)の許容誤差は1mm以内。
- 大型車両が走行可能な線形の変更は可能だが、両端は指定の位置に指定のファイントラックワイドレールを必ず使用し、複線間隔37mmを遵守すること。
- 原則、ファイントラック線路を使用すること。
- レールのジョイントは正確に行い、確実に固定すること。
- 敷設後に必ず通電・走行チェックを行うこと。

## 電飾に関する規格

- 裸線、ショートのある配線は失格とする。
- 電気配線は必ずボード内に収めること。
- 線路からの給電はできません。
- 電池を使う場合は電池ボックスをボードの後ろに付けて、電池が誰でも取り出せる状態にすること。
- コンセントからの給電は、コードが収納できてコンセントを差し込むだけの状態にすること。
- 会期中帰る際は、必ず電池、コンセントは外して通電していない状態にすること。
- 配線は穴をあけてボード内に入れ、ボードが踏まない状態にしてください。
- 電気容量を事前に計算して照明などを付けてください。

## その他の規格

- 作品全体の高さを450mm以下にすること。
- 他のボードと接続した車両が走る複線を風景に入れた作品にすること。
- 右の建築限界ゲージを参考にし、大型車両が走行可能なようにストラクチャーなどを配置すること。

上記の規格外の作品は審査対象外とする。

